

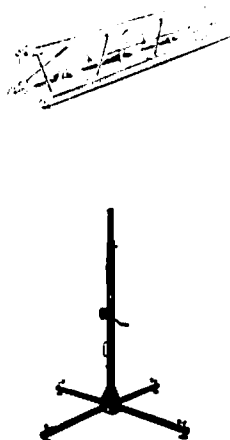
LA SCENA REALE E'... VIRTUALE		
Fornitura	Descrizione	Quantità
Tavolo 	Il tavolo deve essere trapezoidale per composizione isole ottagonali e avere le seguenti caratteristiche: Struttura portante: n.4 gambe verticali in tubolare da mm. 50x1,5 a cui sono saldate di testa le barre di collegamento perimetrali in tubo da mm. 40x20x1,5. Saldature a filo continuo Dimensioni: lato lungo cm. 90 – lato obliquo cm. 50 – base cm. 50 Composizione: adatto a composizione ottagonale, ingombro della composizione ottagonale con 8 trapezi diam. 217 cm Verniciatura: con polveri epossidiche, spessore min. 60 µm (micron). Piano di scrittura: trapezoidale in pannello truciolare o multistrato E1 da mm. 18 con rivestimento sulle due facce in laminato plastico da mm. 0,9 di spessore con finitura antigraffio nella faccia d'uso (è espressamente escluso l'uso di nobilitato melaminico) Bordi perimetrali: a vista a sezione esterna bombata (è espressamente escluso l'uso di bordi perimetrali in abs o in altro materiale) Fissaggio del piano: con speciali viti ad ala larga passanti nei tubolari perimetrali Ruote: piroettanti alla base per le gambe anteriori ed puntali in plastica ad alette inestraiibili per le gambe posteriori Certificazioni: EN 1729-1 e EN 1729-2 sul prodotto, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, FSC, BEST del produttore Colore: VERDE	16
Tavolo 	Il tavolo deve essere ottagonale multistrato, colori diversi, lati 50 cm diam. 118 cm, composizione con Trapezio (otta-)	2
Tablet 	Monitor 10.1" IPS LCD – FHD 1920 x 1200 16.000.000 di colori CPU Intel Atom x5 Z8350 Quad-Core 1.92 GHz Memori interna 64 GB - RAM 4GB DDR3 - espansione microsd 128 GB WI-FI 802.11 ac – Bluetooth 4.0 4 Micro USB (1 tipo C) – Micro HDMI – Micro Jack Stereo 3.5 mm Fotocamera posteriore 5 Mpx – Frontale 2 Mpx Batteria Lipo 8000 Mah – peso 580 gr S.O. WIN10 HOME e Android 5.1 Tastiera con riconoscimento di impronte digitale originale dello stesso brand Assicurazione Kasco 12 mesi fornita dalla ditta produttrice.	24

Monitor/TV	Smart tv Dimensione schermo 49" IPS 4K 3840x2160 16:9 Web browser Decoder DVB-T2/C Potenza musicale almeno 20 watt Dolby Digital, virtual surround Almeno 3 prese hdmi Almeno 2 prese usb 1 Ingresso RJ-45, 1 Ingresso Component (Y/Pb/Pr), 1 Ingresso Composite (AV) Connessione tipo wireless: wi-fi - Bluetooth Staffa Vesa per installazione a parete	1
Mobile per ricarica pc e tablet	Mobiletto porta notebook/netbook/tablet: Massimo 32 unità di archiviazione in verticale. N.2 ventole per la circolazione forzata di aria e feritoie per la circolazione naturale dell'aria. N.4 ruote con freno e due impugnature ergonomiche in plastica. Risparmio energetico: Il sistema deve essere dotato di timer programmabile opzionale per impostare fasi di ricarica dei dispositivi. Sicurezza: Carrello a due porte anteriori (con un nuovo sistema di chiusura in sicurezza a chiave univoca) per l'accesso al vano del dispositivo e due porte con sistema di chiusura in sicurezza a chiave univoca per l'accesso al vano di ricarica.	1
Sedie con ruote 	Sedia con struttura realizzata in tubolare metallico da mm. 28. Saldature a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche, spessore min. 60 µm (micron). Monoscocca anatomica realizzata in poliuretano che permette una flessione dello schienale fino a 12° o in polipropilene, munita di foro per una facile presa. Alla base ruote piroettanti con battistrada gommato. Certificazioni EN 1729-1 sul prodotto; ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007. FSC, BEST del produttore.	16

PROIEZIONE E INCLUSIONE		
Fornitura	Descrizione	Quantità
	Sedia con struttura in tubolare metallico da mm. 28; Saldature a filo continuo; Verniciatura con polveri epossidiche, spessore min. 60 µm (micron); Monoscocca anatomica realizzata in poliuretano che permette una flessione dello schienale fino a 12° o in polipropilene, munita di foro per una facile presa; Ripiano di scrittura in pannello multistrato E1 da mm. 18 con rivestimento sulle due facce in laminato plastico da mm. 0.9 di spessore, munita di incavo poggia-penne. Meccanismo di regolazione del ripiano di scrittura che permette lo spostamento destra/sinistra e la rotazione dello stesso fino a 180° sul braccio e 90° del ripiano. Ripiano di appoggio spazio per borsa, zaino, pc e libri, realizzata in lamiera forata ed anello portabottiglie; Ruote piroettanti e gommate; Certificazioni EN 1729-1 sul prodotto; ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, FSC, BEST del produttore.	12
	Microfono a condensatore con asta - Capsula: Condensatore a polarizzazione esterna 25mm (1") - Elettronica attiva: Convertitore di impedenza JFET con buffer di uscita bipolare - Diagramma Polare: Cardioide - Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz - Impedenza in uscita: 100 ohm - Sensibilità: -31.9dB re 1V/Pa (25mV @ 94dB SPL) +/-2dB - Rumore equivalente: 5dBA SPL (per IEC651, IEC268-15) - Uscita massima: +13.7dBu (@ 1% THD su 1K_Ω) - Range dinamico: > 132dB (per IEC651, IEC268-15) - SPL massimo: 137 dB SPL (@ 1% THD su 1KOhm) - Rapporto segnale/rumore: > 88dB (1kHz rel 1 Pa; per IEC651, IEC268-15) - Alimentazione: Phantom P48, P24 - Supporto interno antivibrazione - Accessori inclusi: Filtro antipop + Supporto Antivibrazioni SM6, Cavo XLR - Peso complessivo: 820g (solo il microfono 326g) Asta per microfono a giraffa regolabile con base tripode in gomma. - Diametro base: 680mm - Altezza: 900 - 1500mm - Peso: 2.2kg - Colore: Nero opaco	1

	Impianto luci teatro per piccolo palco Kit composto da: Due proiettori teatro da 100 watt LED con zoom manuale da 10 a 50 gradi Ingresso di rete: CA 110 V - 240 V, 50/60 Hz Consumo energetico: 125 Watt max. Fusibile: 250 V T2A (vetro da 20 mm) Conessioni DMX: 3pin + pin XLR maschio / femmina Canali DMX utilizzati: 1 + 2 canali Lampada: 100W bianco caldo COB 3200K, CRI = 85 Flusso luminoso = 6800 lm Frequenza di aggiornamento del LED: 1200 Hz Angolo del fascio: 10 ° - 50 ° Dimensioni: 226 x 278 x 305 mm (senza staffa) Peso: 6,5 kg abbinati a Due fari per luce ambiente e colore da 60 watt COB Sistema LED: 1 LED COB da 60W RGBW Corrente di azionamento: 450mA Frequenza di aggiornamento: 12 KHz Alimentazione: 100-240 V CA. Consumo di energia: 64W Modalità di controllo: DMX512 Canali DMX: 4,6,11 Dimmer: 0-100% Strobo: 0-20Hz Angolo del fascio: 20 ° e 120 ° Dimensioni: 263 x 142 x 283 mm Peso: 2,4 kg Alloggiamento: alluminio e ferro Colore nero Connettori di alimentazione: ingresso e uscita IEC Connettori dati: XLR 3pole Ventilatore Certificazione e sicurezza Certificazione: CE Max. temperatura ambiente: 40 ° C	1
	Mixer Controller DMX • Per effetti di luce DMX come teste mobili, scanner e faretti a LED con miscelazione cromatica RGBW • 512 canali DMX liberamente assegnabili a 34 canali di controllo e singolarmente invertiti (patch morbida) • Per 24 unità, ciascuna con max. 34 canali di controllo • Porta USB per l'archiviazione dei dati di lightshows • Programmazione rapida grazie a 9 modelli di movimento incorporati e 6 effetti di colore (posizione PAN / TILT, tempo di dissolvenza e velocità regolabile)	1

	• È possibile utilizzare contemporaneamente diversi schemi di movimento ed effetti di colore • 30 inseguimenti programmabili con un massimo di 100 scene • Riproduzione Chaser manuale, controllata dalla musica o dal tempo • 30 scene programmabili • 8 fader motorizzati forniscono un controllo intuitivo e forniscono una chiara panoramica dei parametri quando si commutano i singoli banchi • 2 manopole jog per Pan / Tilt • Master Fader per canali a colori e dimmer • Funzione blackout • Pulsanti retroilluminati a colori per un facile orientamento • Funzioni RDM (impostazione dell'indirizzo DMX e identificazione) • Aggiornamento del firmware tramite USB • Alimentazione: 100-240 VAC, 50/60 Hz • Consumo energetico: 20 W • Uscita DMX512 / RDM: connettore XLR a 3 pin • Dimensioni (L x L x A): 483 x 170 x 107 mm • Installazione in rack con 3 U • Peso: 3,9 kg	
	Casse wifi Sistema PA all-in-one attivo • Mixer a 3 canali con riverbero • Bluetooth • ToneMatch • Sistema audio per un massimo di 50 persone • Controllo EQ per 2 canali più un canale extra per cavo (jack da 3,5 mm) e fonti musicali wireless • Streaming Bluetooth con abbinamento one-touch • Dotato di: woofer da 6 "e driver 3x 2,25" • Schema di dispersione: 100 ° x 40 ° • Risposta in frequenza: 70 - 16 kHz • Livello massimo di pressione sonora (SPL): 103 dB • Ingresso combinato 2x Jack XLR / 6,3mm mm • Ingresso Jack 1x da 3,5 mm • 1x uscita di linea • Adatto per supporti con diametro di 35 mm • Dimensioni (L x L x A): 330 x 241 x 286 mm • Peso: 6,8 kg • Colore: nero	2

	• Incl. batteria, coperchio protettivo e cavo di alimentazione (Batteria agli ioni di litio adatta con funzione di ricarica rapida e fino a 11 ore di durata della batteria)	
Americana con traliccio KIT 	<u>Traliccio globale</u> <u>n. 3 Capriata a 3 punte diritta</u> Dimensione del bordo: 29 cm (esterno) Connettori conici inclusi Lunghezza: 2 m Certificato TÜV Lunghezza o diametro 200 cm colore argento F33 sistema n. 2 Adattatore idoneo ai tralicci richiesti n.2 Elevatori. Towerlift professionale Certificato BGV C1 Max. altezza: 5 m Max. capacità di carico: 125 kg Sicurezza: blocco di sicurezza ALS Area di base: 2 x 2 m Altezza di trasporto: 1,9 m Argano: 450 kg Adattatore: 35 mm (PSU-034 / PSU-06 / PSA-01) Peso: 32 kg Colore: nero	1
Videoproiettore interattivo	Videoproiettore interattivo con 2 penne con staffa; tecnologia 3LCD; Risoluzione nativa 1280x800 WXGA 16:10; Interattivo con due penne; Luminosità 3.200 ANSI LUMEN in modalità normale; Contrasto 14.000:1; Compatibilità sistemi video NTSC, PAL, SECAM; Lampada (W) 215 watt; Durata lampada 5.000 ore in modalità normale; telecomando; La distanza di proiezione, dal piano della LIM alla lente, deve essere minore o uguale a 60 cm, per un'area di proiezione non inferiore ai 80 pollici riferita alla diagonale della area proiettata (aspect ratio 4:3) interna all'area attiva della LIM. Per motivi di sicurezza la staffa di supporto del proiettore deve essere proprietaria (non artigianale) e certificata per l'utilizzo nella configurazione proposta sia dal produttore della LIM o del dispositivo interattivo, che dal produttore del videoproiettore. E' necessaria la Certificazione CE e indicazione del massimo carico sopportato alla distanza massima. Connessione video: Ingresso S-video, 2xVGA. 3xHDMI; USB; Connessione audio Mini-jack stereo; Speaker 16W	1

Struttura trasportabile per videoproiettore 	Dimensioni Base: 37x29 Altezza Regolabile: 100cm max-70 cm min Ripiano porta notebook: 30x29 cm Maniglie 28 cm Scatola porta cavi 30x17x11 cm Ruote 2 gommate Agganci tavolo 4 regolabili Tappeto bianco 100x160 Piastra per installazione alta a parete Piastra per installazione del dispositivo interattivo touch per proiettore	1
Poltroncine cubo 	SEDUTA MORBIDA CUBO 50x50x50 Rivestimento esterno in tessuto OM 20 ignifugo di classe IIM, atossico, antimacchia, idrorepellente; imbottitura in materiale sintetico densità 28-31 kg/m3. Comodi e sicuri grazie al sistema di chiusura in velcro e al fondo antiscivolo di colore blu. Caratteristiche rivestimento: rivestimento esterno in materiale resinato molto resistente all'usura ed all'abrasione, impermeabile ai liquidi, antimacchia, atossico (privo di ftalati), morbido al tatto e molto confortevole. Composizione: 1% Poliuretano + 81% PVC + 18% Poliestere. Spessore rivestimento: 1mm. Peso: 500gr/mq. Infiammabilità: classe 1 IM (migliore ottenibile per mobili imbottiti).	3

ARCHIVIAZIONE, DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONE		
Fornitura	Descrizione	Quantità
computer fissi per grafica professionale 	Processore: Processore Intel Core i5 quad core di settima generazione a 3,5GHz. Turbo Boost fino a 4,1GHz RAM: 8GB di memoria a 2400MHz. configurabile fino a 64GB ARCHIVIAZIONE: Fusion Drive da 1TB SCHEDA GRAFICA: Radeon Pro 575 con 4GB di memoria video INTERFACCE: Due porte Thunderbolt 3 MONITOR: Display Retina 5K P3 5120x2880 MOUSE: Magic Mouse Magic Trackpad 2 Magic Keyboard con tastierino numerico sistema operativo macOS	6
Software specifici per la grafica	Licenze Software adobe creative suite o creative cloud: Photoshop Illustrator InDesign Adobe Stock Illustrator Draw Typekit	6
accessori computer + condivisione rete wifi/dati 	punto di accesso wireless tecnologia Wi-Fi 802.11ac di ultima generazione	1
copri tastiera in silicone per utenti disabili 	per gli utenti con disabilità visive o che hanno difficoltà a distinguere i tasti della tastiera.	1
tavoletta grafica per disegno 	Tavoletta Grafica Professionale LCD Scrittura Digitale 10x6 Pollici Con Penna Ricaricabile 8 Tasti Espresso USB Tablet Disegno Full HD Per PC Mac Windows 5080 LPI 230 RPS 2048 Passi Colore Nero	1
tavoletta grafica schermo integrato 	Per disegno digitale. Peso articolo 1.2 Kg Dimensioni prodotto 37,5 x 1,4 x 24,8 cm Dimensioni schermo 13 pollici Max. risoluzione schermo 1080p Full HD Tipo di connettività drahtlos Numero di porte USB 2.0 1 Software incluso Mac OS X 10.8 Mountain Lion	1
Stampante Multifunzione Eco Tank fotografica a 9 colori A3+	Stampa senza cartucce, qualità fotografica, risparmio economico, scanner integrato, stampa su cd e dvd.	1

brossatrice da banco 	Da banco - colla a caldo per rilegatura portfolio – fotolibro – album ecc Brossatrice da Tavolo Professionale Dati Tecnici: Lunghezza massima blocco libro 330mm Spessore massimo Libro 38mm Velocità di produzione 200 libri/hr Tempo di riscaldamento 30 minuti Alimentazione AC220V±10% 50Hz Coltelli Fresa 19 Pressa Copertina automatica Morsa blocco libro automatica Regolazione dorso libro No Coperta aperta Si Dimensioni 640×625×350mm Peso netto 90kgs Peso lordo 115kgs	1
 cavalletti reclinabili	Reclinabile da studio per favorire l'utilizzo da parte di persone disabili	15
Kit da serigrafica inchiostri eco 	Inchiostri ecologici per serigrafia BIOBASE BASE ECOLOGICA 0.7 KG (PREZZO A CONF.)	10 confezioni
 Telaio in legno o alluminio	telai serigrafici uso mark ecologico (no solventi)	4
banco serigrafico manuale per t-shirt 	Banco Manuale per Serigrafia adatto a telai legno fino a cm 42x52	1
racle da serigrafia 	Racle complete per stampare in serigrafia. Fornita con impugnatura e vulko montati.	2
mask autoadesivo removibile per serigrafia ecologico 	Rotolo mask autoadesivo removibile per serigrafia ecologico	4

plotter da taglio e accessori	Per il taglio di vinile, carta, cartone, carta transfer, flex, flock	Kit
		
set luci fotografiche illuminazione continua	950W continuo capo unità (cinque teste)	3
	38W(equ. 190W)-5500 K lampadine fluorescenti	15
	Soft Box (50cmx70cm)	1
	200 Cm illuminazione stand	2
	280 cm con stand luce	1
	280 cm con stand luce	1
	Boom arm(with sandbag)	1
	borsa trasporto	1
	Softbox	
	• Dimensione: 50x70cm	
	• Materiale: nylon e interno riflettente. Portalampada: E27	
	• Spina: tipo europeo	
	• Cavo di alimentazione: 2,8M	
	• Tipo: Softbox automatico (portalampada integrato e Softbox), installazione facile e veloce.	
	• Portalampada regolabile (ruota in tutte le direzioni).	
Effetti di luce		
- Potenza: 38W lampadine a basso consumo		
- Temperatura del colore: 5500K, luce diurna		
- Indice di resa cromatica (CRI): Ra> 90		
- Vita: 10.000 ore		
- Spina: tipo europeo (VDE)		
- Cappuccio: E27		
Supporto del luce		
- Materiale lega di alluminio		
Filettatura universale 1/4 "		
- Regolabile in altezza 80-280cm		
Braccio estensibile		
- 80-130cm lunghezza regolabile, 3 segmenti		
- Adattatore e sacchetto di sabbia		
fondale da fotografica	• N°1 Sfondo double-face in vinile bianco e nero con rullo con anima in alluminio. Dimensioni (larghezza x lunghezza): 2 x 3 m.	1
	• Finitura nera liscia e opaca su un lato, bianco sull'altro.	
	• Da utilizzare con un supporto a terra o a muro.	
	• Con anima in alluminio.	
kit supporto fondale fotografico	Kit Supporto Fondale Professionale Completo di Bracci ad Espansione, Catene, Contrappesi. Montaggio a parete	1
	* Kit completo di catene, pesi, supporti per 1 rullo per fondali	
	* Utilizzo con tubi in metallo, pvc, cartone con diametro interno compreso tra 5.00cm e i 7.30cm (2.00" - 2.87")	

fotocamera digitale 	Fotocamera Reflex Digitale, con obbiettivo stabilizzato 18/55 per video hd, 24.2 Megapixel, LCD 3", fornita di SD 8 GB e borsa trasporto. n°1x Fotocamera con obbiettivo n°1 x Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL14a n°1 x Caricabatteria n°1 x oculare in gomma n°1 x tappo corpo n°1 x cinghia a tracolla n°1 x cavo USB n°1 x cavo audio/video n°1 x CD-ROM n°1 x micro SD da 8 GB n°1X Borsa	1
Smart TV 60" con supporto da parete	• Pannello IPS 4 K che mantiene costanti lucentezza e contrasto fino ai 178 ° di visione • 4 x HDR (Dolby Vision, hdr10, HLG, HDR Converter, trasforma qualsiasi contenuto in contenuto HDR) • Smart TV webos 3.5; più facile, veloce e con certificato di sicurezza UL cibersecurity • Decoder: DVB-T2/C/S2; Connessioni: 2 USB (2.0)/3 HDMI (2.0)	1
impianto audio wifi 	Caratteristiche aggiuntive Handheld remote control Componenti inclusi AC, USB Browser incluso Formato audio supportato AAC, MP3, WMA Configurazione surround 1.0 channels Potenza in uscita (Watt) 30 watt Pila/batterie incluse Tipo wireless 802.11.n, 802.11.g, 802.11.b Descrizione interfaccia di rete Wired/Wireless Numero dei canali di uscita degli altoparlanti 2 Totale porte USB 1 Tipo di connettori Bluetooth/Wi-Fi Standard supportati AAC, MP3, WMA Controllo a distanza incluso Supporta tecnologia Bluetooth Dimensioni e/o peso: 14,1 x 8,7 x 21,2 cm ; 1,87 Kg	1
videoproiettore portatile led	Sistema Image: TFT LCD, Luminosità: HD (alta risoluzione immagine). Risoluzione: ottima risoluzione sia con luce che senza luce. Proporzioni originali: 4: 3/16: 9. Supporto Risoluzione: fino a 1920*1080 pixel. Lampada LED usando la vita: più di 20000 ore Obiettivo: F = 125. Distanza di proiezione: 1.07 ~ 3.8m. Formato della proiezione: 34 ~ 130 pollici. Colore: Bianco. Correzione trapezoidale: ± 15 gradi. Modalità di proiezione: anteriore / posteriore / soffitto anteriore / posteriore soffitto.	1

	Manuale Operativo, Consumo: 50W (max), Uscita USB: 5Vout-500mA, Alimentazione: 100V ~ 240V / 0.9A (max) 50 / 60Hz, Caratteristiche Principali:, Interfaccia Dual-USB, tastiera supporto USB, mouse, etc, Con telecomando	
--	---	--

L'ARREDO NELL'ERA DIGITALE		
Fornitura	Descrizione	Quantità
PC	CPU INTEL I 7-8700 6 CORE 3.2 GHZ SOCKET 1151 CACHE 12 MB CASE CMP 351 MIDI TOWER NERO ALIM GS-600W PRO V2.1 600W CERTIFICATO 80 + GOLD MB PRIME Z370-P ATX 1151 8TH GEN DVI HDMI DDR4 MEMORIA RAM 32 GB (16GBX2) 2.400 MHZ CL17 DDR4 VIDEO VGA GEFORCE GTX 1070 MINI 8GB GDDR5 DP HDMI DVI SSD 250GB SATA3 MJX 550/520 HDD 3,5" 7.200RPM SATA3 64MB MASTERIZZATORE DVD GH24NSCO SATA NERO TASTIERA K120 OEM USB NERA MOUSE USB OTTICO 1.000 DPI NERO USB MONITOR 24" LED IPS FULLHD 250CDM 5MS HDMI AUDIO L'aggiudicatore dovrà fornire contestualmente: SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64BIT ITA SOFTWARE ARCHICAD 21 SOFTWARE AUTOCAD 18 SUITE APPLICATIVA MICROSOFT OFFICE SOFTWARE PHOTOSHOP CC 2018	6
Stampante 3D	Tecnologie: fabbricazione a fusione di filamento Area di stampa cilindrica: Ø 200 mm – h 400mm Altezza massima di stampa: 445 mm Massima dimensione raggiungibile: triangolo di base 24 cm Diametro ugello: 0.4 mm Risoluzione layer: 0.05 mm < 0.25 mm Precisione assi X,Y 0.012 mm / asse Z 0.005mm Velocità massima: 300 mm/s Diametro filamento: 1,75 mm* Filamenti utilizzabili: ABS, PLA, PET, Nylon, Flex, Polistirene, Laywood, Experimental Meccanica: Telaio e copertura: alluminio, policarbonato e plexiglass Piano di stampa: vetro Movimenti: pattini ad alto scorrimento su profili in alluminio anodizzato Motori Stepper Nema 17, 1/16 micro stepping Dimensioni fisiche: Dimensioni: 470x470x870 mm Peso macchina: 20kg Alimentazione: Input: 240V 50-60Hz Potenza assorbita: 80W Stampa – 300W Piano Riscaldato Temperatura Ugello: max 260 C° Piano riscaldato: max 100 C° Software Sistemi operativi: Windows XP-7-8, Mac OSX, Linux Software slicing: Cura – Slic3r • Software interfaccia: Printron – Repetier Host Firmware: Marlin Tipo di file: .stl, .obj, .gcode INTERFACCIA SD Card - Schermo LCD	1
Scanner 3 D	3D Capture Stage dotato di piattaforma girevole con motore(Altezza 200 mm Larghezza 40 mm Profondità 200 mm Peso 970 gr)	1
Penna 3D	- Struttura in alluminio anodizzato - Peso: 50 g - Temperatura di estrusione regolabile manualmente - Diametro estrusore: 0,4 mm - Filamenti compatibili: ABS, PLA - Diametro filamento: 3mm	4

	- Doppia velocità di estrusione - LED per il controllo temperatura Il set dovrà comprendere per ogni Penna 3D - Alimentatore - Mini cacciavite - Chiave per rimuovere l'ugello - Sbloccatore - 50 stick di filamenti plastici in colori assortiti - Manuale d'istruzioni e guida rapida	
--	---	--

IL PROGETTISTA

Prof.ssa Silvia Mazzacuvà

